


Пульт «2 в 1 для GateTx»
для ворот, шлагбаумов, пропускных систем,
Замена оригинала + Копировщик

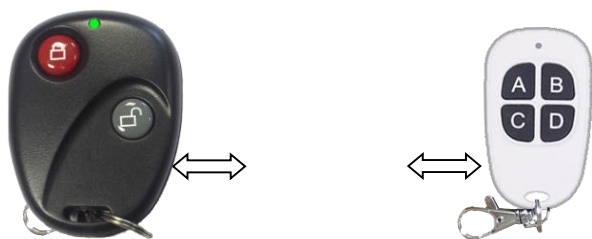

Пульт «2 в 1 для GateTx» может:

1. Заменить оригинальный пульт (Gate-Tx).
2. Сделать копию пульта (с пульта на пульт) с уже добавленного в СКУД пульта GateTx (можно вне зоны действия приёмника) – удобно, если штатным способом добавить новый пульт в приёмник не представляется возможным. Таких копий можно сделать неограниченное количество, они никак не будут мешать друг другу.

Заводская настройка - замена оригинального пульта:

Пульт «2 в 1 для GateTx» работает как оригинальный пульт, программируется в СКУД штатным образом.

Для сброса настроек к заводским (для сброса всех скопированных сигналов):

1. На пульте «2 в 1 для GateTx» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки A+B+D.
2. Сразу и в течение 5 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 5 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Готово.

Копирование сигнала с кнопки действующего пульта (с пульта на пульт, можно вне зоны действия автоматики).

Для перехода в режим копирования **нажмите и удерживайте** кнопку, **на которую требуется выполнить копирование**. Сначала пульт воспроизведёт текущий код, затем сразу же перейдёт в режим приёма сигнала. Приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Gate-Tx (или пульт «2 в 1 для GateTx»), нажмите и удерживайте на нём **нужную кнопку** (сигнал с которой нужно скопировать). На пульте «2 в 1 для GateTx» световой индикатор загорится на 1 секунду (это значит, что сигнал успешно скопирован). Отпустите кнопку. Если индикатор не загорается - попробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной.

Для копирования сигнала с другой кнопки повторите вышеуказанные действия.

Особенность: Такая копия не будет занимать ячейку памяти в СКУД. Таких копий можно сделать неограниченное количество, они никак не будут мешать друг другу.

Примечания:

1. Копирование и сброс можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта «2 в 1 для GateTx» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батареи).
2. С работающего пульта «2 в 1 для GateTx» (как и с оригинального пульта Gate-Tx) также можно сделать дубликат на другой такой же пульт «2 в 1 для GateTx», при этом количество копий не ограничено.
3. Алгоритм копирования производит множественную проверку принятого сигнала, что гарантирует правильное копирование с первого раза. Признак правильного копирования – если световой индикатор в результате загорится на 1 секунду.
4. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарейку).