


Как пульт Came TWIN с красным светодиодом временно превратить в Came TWEE с синим светодиодом для копирования

Пульт Came TWIN с красным светодиодом обычно не копируется на пульт «Пульт 3в1 для Came», или копируется но с большим трудом в отношении позиции прикладывания пульта к пульту.

Для удобного копирования нужно разобрать пульт и по схеме ниже приложить выводной резистор любой мощности с номиналом 1 КОм к указанным ниже точкам любым из двух вариантов. Технически варианты равноценные, выбирайте по удобству прикладывания.

Пока удерживаем резистор - пульт Came TWIN с красным светодиодом в шифрованном режиме будет работать точно как пульт Came TWEE с синим светодиодом, и соответственно даже на приёмниках, которые поддерживают только пульты Came TWEE (с синим светодиодом), к примеру Came RE432M.

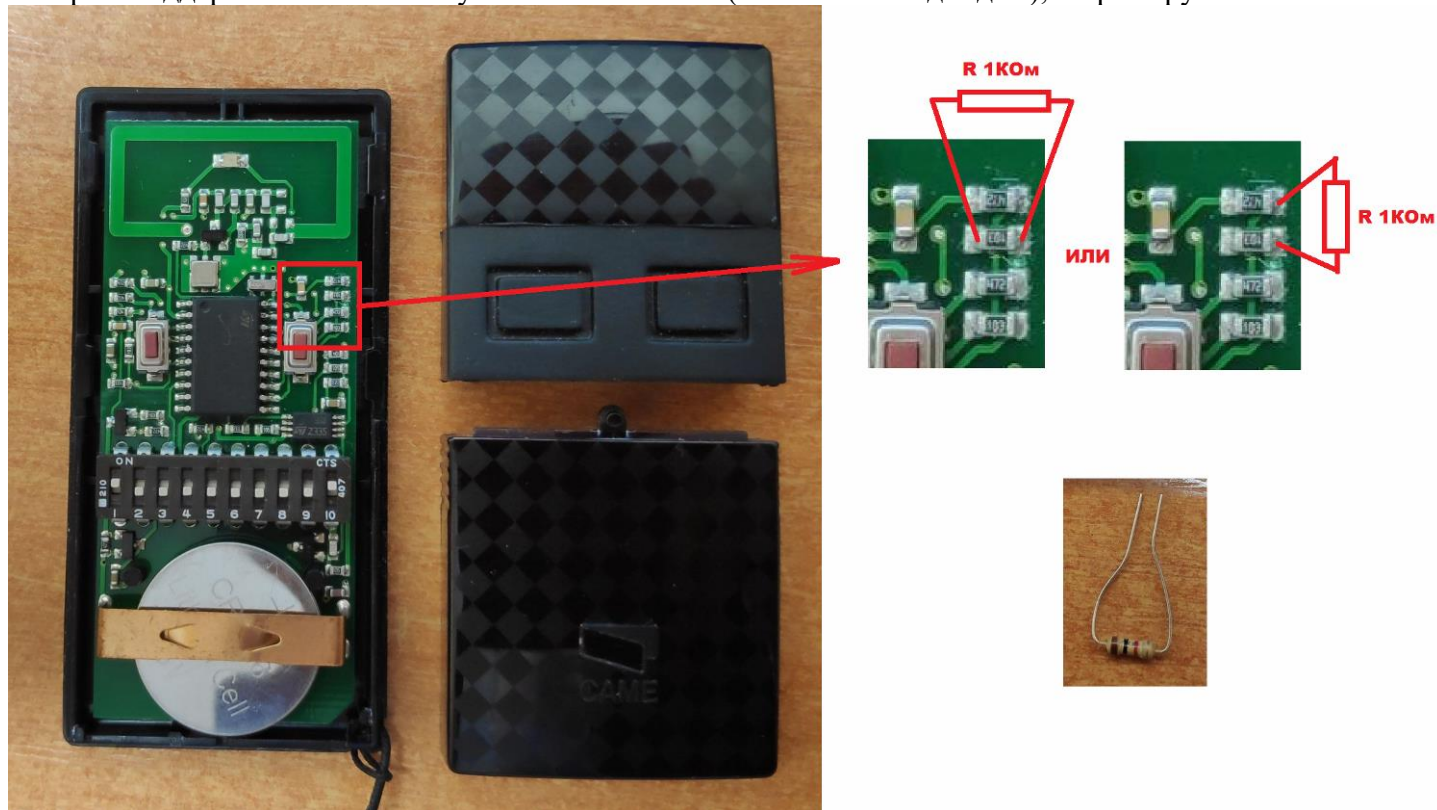

Затем удерживая резистор на указанных точках произведите копирование по обычной инструкции.

Для удобства удержания резистора лучше выбрать резистор наибольшей мощности, к примеру на 1 или 2 Ватта – у таких резисторов выводы более толстые и упругие, но подойдут и любые резисторы с популярной мощностью 0.25 Вт.

Одной рукой держим резистор и рабочую кнопку, другой рукой нажимаем кнопку на «3в1 для Came».

